

INSTALLATION KIT UVR

Fillgelplus
UVR





Adhoc



BISAZZA

Adhoc

COLLANTE - ADHESIVE

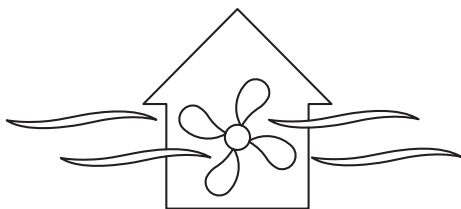

Tempo di lavorazione
Processing time
Durée d'utilisation
Verarbeitungszeit
Tiempo de utilización

**max
30 min.**









+20°C
+68°F




Adhoc





APPLICAZIONE
APPLICATION
APPLICATION
AUFTRAGEN
APLICACIÓN

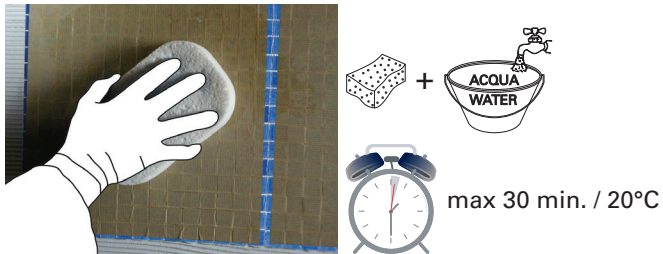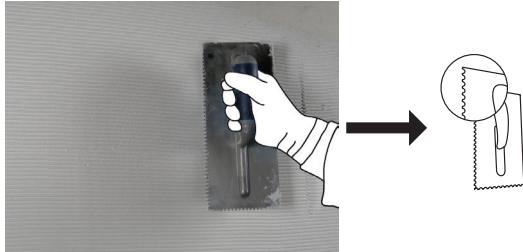


8h / 20°C



pag. 14-15

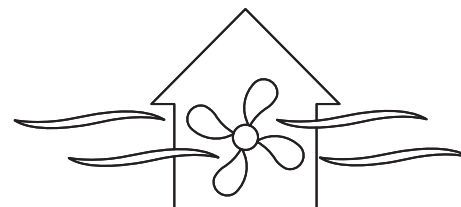



Tempo di lavorazione
Processing time
Durée d'utilisation
Verarbeitungszeit
Tiempo de utilización

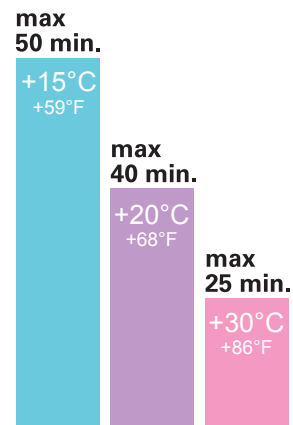




Fillgelplus UVR A
+
Fillgelplus UVR B






60 sec. / 20° C
600 rpm







20 sec.






40 sec. / 20° C
600 rpm



Fillgelplus UVR +  + 






Fillgelplus UVR + 








Fillgelplus UVR + 


PULIZIA INIZIALE
INITIAL CLEANING
NETTOYAGE INITIAL
ERSTE REINIGUNG
LIMPIEZA INICIAL










max 30 min. / 30°C
max 50 min. / 20°C
max 2h / 15°C



PULIZIA FINALE
FINAL CLEANING
NETTOYAGE FINAL
ENDREINIGUNG
LIMPIEZA



6h / 30°C
8h / 20°C
12h / 15°C

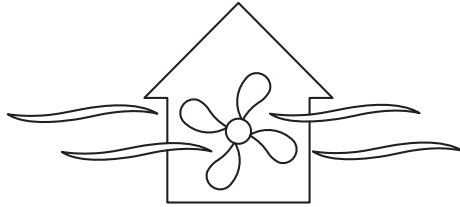

AVVERTENZE
WARNINGS
AVERTISSEMENTS
ZUR BEACHTUNG
ADVERTENCIAS

- Se il sottofondo non è perfettamente liscio, uniforme e bianco, utilizzare la colla Ad Hoc / eGlue per una o due mani di rasatura, già comprese nel calcolo del consumo del prodotto al mq.
- Prima della stuccatura, accertarsi che la colla sia perfettamente asciutta e che non ci siano residui d'acqua nei giunti.
- Fillgelplus UVR: temperatura di esercizio da -15°C a +70°C.
- Non coprire il pavimento in mosaico stuccato prima di 4 giorni.
- Evitare di fare polvere nei primi 4 giorni dalla stuccatura.
- Piscine: riempimento vasca dopo 7 giorni.
- Per pulire gli attrezzi dai residui di eGlue e Fillgelplus UVR utilizzare alcool; per pulire i residui di Ad Hoc è sufficiente l'acqua.
- **Per maggiori informazioni, consultare l'area tecnica del sito www.bisazza.com**
- If the intended surface is not perfectly plumb, flat, squared, consistent and white please use Bisazza Ad Hoc / eGlue to skim once or twice as required. The quantity of Bisazza Ad Hoc / eGlue to carry out the skimming process has already been calculated in the product consumption per square meter for your order.
- Before grouting, ensure the adhesive is completely dry and there is no water in the grout joints.
- Fillgelplus UVR: operational temperature range from -15°C to +70°C.
- Do not cover the surface of the mosaic with any product that may create condensation in the first 4 days after grouting.
- It is important that once installation/grouting is completed the area is protected from dust for 4 days after grouting to avoid contamination.
- Pools: must not be filled until 7 days after the grouting process is completed.
- Use alcohol to clean fixing tools from residues of eGlue and Fillgelplus UVR, water from residues of Ad Hoc.
- **For additional information, refer to the technical area of the site www.bisazza.com**
- Si le support n'est pas parfaitement lisse, blanc et uniforme, utiliser la colle Ad Hoc / eGlue pour un ou deux ragréages, dont la quantité est déjà incluse dans le calcul du consommation du produit au m².
- Avant de jointoyer assurez-vous que la colle soit parfaitement sèche, et qu'aucun résidu d'eau ne soit présent dans les joints.
- Fillgelplus UVR: température de service de -15°C à +70°C.
- Attendre 4 jours avant de couvrir un sol en mosaïque jointée.
- Éviter de soulever de la poussière dans les 4 premiers jours suivant le jointoiment.

AVVERTENZE
WARNINGS
AVERTISSEMENTS
ZUR BEACHTUNG
ADVERTENCIAS

- Piscine : il est possible de remplir la piscine 7 jours après la fin de la pose.
- Pour nettoyer les instruments des résidus d'eGlue ou Fillgelplus UVR utiliser de l'alcool; pour nettoyer les résidus de Adhoc de l'eau est suffisante.
- **Pour de plus amples informations, consulter la session technique du site internet www.bisazza.com**
- Bei der Verbrauchsangabe pro m² des Ad Hoc / eGlue ist das Vorspachteln des Untergrundes inbegriffen, insofern dieser Unregelmäßigkeiten vorweist und nicht weiss ist.
- Vor der Verfugung sollte man sicher sein, dass der Kleber ganz getrocknet ist und dass keine Wasserreste in den Fugen verblieben sind.
- Fillgelplus UVR: Verarbeitungstemperatur -15°C bis +70°C.
- Innerhalb der ersten 4 Tage nicht den mit Mosaik verlegten Boden verdecken.
- Innerhalb der ersten 4 Tage nach Verlegung Staub vermeiden.
- Schwimmbäder: Wasserbefüllung des Beckens nach 7 Tagen. Benutzen Sie Alkohol, um die Werkzeuge von den eGlue und
- Fillgelplus UVR Resten zu säubern; bei Resten vom Kleber Ad Hoc ist allerdings Wasser ausreichend.
- **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Bereich der Internetseite www.bisazza.com**
- Si la superficie no está perfectamente lisa, uniforme y blanca, aplicar una o dos manos de nivelación con el cemento cola Ad Hoc / eGlue, esta cantidad ya está incluida en el cálculo del consumo del producto por m².
- Antes de rejuntar, asegúrese que el cemento cola haya fraguado completamente y que las juntas estén completamente secas.
- Fillgelplus UVR: temperatura de servicio de -15°C a +70°C.
- No tapar el suelo recién rejuntado durante los primeros 4 días de secado.
- No producir polvo en la zona recién rejuntada durante los primeros 4 días.
- Piscinas: esperar 7 días después del rejuntado antes de llenar.
- Para quitar los restos de eGlue y Fillgelplus UVR de las herramientas utilizar alcohol; para quitar los restos de Ad Hoc es suficiente utilizar agua.
- **Para más información consultar el área técnica en www.bisazza.com**



www.bisazza.com

